



FOR
LONG
LIFE



BELT 48V ԼԱՐԱՅԻՆ ՓՈՏԻ, ԿԱԽՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿ



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՑՈՒՄ



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 36°/60°



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ UFO 120°



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°/110°



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 36°/80°



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՍՖԵՐԱ 260°

BELT 48V

ԼԱՐԱՅԻՆ ՓՈՏԻ

ԿԱԽՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿ

BELT 48V LԱՐՄՅԻՆ զՈՏԻ



Կոդ. 032704

Գին

Արտիկուլ՝ P0862-E1BK
Իրանի նյութ՝ տեքստիլ
Իրանի գույն՝ սև
Լայնություն՝ 25մմ
Հաստություն՝ 3մմ
Երկարություն՝ 50000մմ



2 000000 482561 8



Կոդ. 032705

Գին

Արտիկուլ՝ P0862-E1RD
Իրանի նյութ՝ տեքստիլ
Իրանի գույն՝ կարմիր
Լայնություն՝ 25մմ
Հաստություն՝ 3մմ
Երկարություն՝ 50000մմ



2 000000 482352 2



Կոդ. 032706

Գին

Արտիկուլ՝ P0862-E1GR
Իրանի նյութ՝ տեքստիլ
Իրանի գույն՝ կանաչ
Լայնություն՝ 25մմ
Հաստություն՝ 3մմ
Երկարություն՝ 50000մմ



2 000000 482563 2

BELT 48V կԱԽՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿ



Արտիկուլ՝ P0862-G1/1600
Իրանի նյութ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ կախովի
Տրամագիծ՝ 35մմ
Երկարություն՝ 1600մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտին
կախելու և տարբեր լուսատուներով
ցանկալի դիզայն ստանալու համար:

Կոդ՝ 032702

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-G1/2000
Իրանի նյութ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ կախովի
Տրամագիծ՝ 35մմ
Երկարություն՝ 2000մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտին
կախելու և տարբեր լուսատուներով
ցանկալի դիզայն ստանալու համար:

Կոդ՝ 032703

Գին



BELT 48V

ԴԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՑՈՒՄ

BELT 48V ՂԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ



Electrica Belt ամրակ
Արտիկուլ՝ P0862-B1
Իրանի Նյուրթ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Արտաքին տրամագիծ՝ 56մմ
Հիմքի տրամագիծ՝ 61մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 45մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու
առաստաղին ամրացման համար:
Համալրված է համապատասխան
մոնտաժային դետալներով:
Հնարավորություն է տալիս անցում
կատարել, կամ ֆիքսել գոտին այն հատվածում
որտեղ կա անհրաժեշտություն:

Կոդ 032684

Գին



Electrica Belt առաստաղի ամրակ
Արտիկուլ՝ P0862-B2
Իրանի Նյուրթ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լայնություն՝ 51մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու
առաստաղին ամրացման համար:
Համալրված է համապատասխան
մոնտաժային դետալներով:

Կոդ 032685

Գին



BELT 48V ՂԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ



Electrica Belt ամրակ պատ / առաստաղ
Արտիկուլ՝ P0862-B3
Իրանի Նյուրթ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Հիմքի տրամագիծ՝ 62մմ
Ամրակի տրամագիծ՝ 58մմ
Ամրակի բարձրություն՝ 46մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու պատին
կամ առաստաղին ամրացման համար:
Համալրված է համապատասխան մոնտաժային
դետալներով:

Կոդ 032686

Գին




2 000000 823331



Electrica Belt հատակի ամրակ
Արտիկուլ՝ P0862-B4
Իրանի Նյուրթ՝ պողպատե
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին հատակի
Տրամագիծ՝ 60մմ
Բարձրություն՝ 135մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու հատակին
ամրացման համար: Համալրված է
համապատասխան մոնտաժային դետալներով:

Կոդ 032687

Գին



2 000000 823348

BELT 48V ԴԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ



Electrica Belt 48V սնուցման սարք
Արտիկուլ՝ P0862-D4
Իրանի ՆյուԼթ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Սարքի տրամագիծ՝ 200մմ
Սարքի բարձրություն՝ 57մմ
Անջատիչի տրամագիծ՝ 70մմ
Սնուցման մուտքի տրամագիծ՝ 70մմ
Սարքից-անջատիչ լարի երկարություն՝ 460մմ
Անջատիչից-խրոց լարի երկարություն՝ 1300մմ
Սնուցման մուտքի լարի երկարություն՝ 1900մմ
Հոսանքին միացման լարի երկարություն՝ 1900մմ
Ներկառուցված է 48V սնուցման սարք 100W
հզորությամբ: Ներառում է նաև 3 փոփոխվող դետալ, որը
հնարավորություն է տալիս ընտրելու գոտու մոնտաժման
ուղղությունն ու ստանալ ցանկալի սցենարը:

Կոդ 032688

Գին



2 000000 823355



Electrica Belt 48V փական
Արտիկուլ՝ P0862-C1
Իրանի ՆյուԼթ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Հափ՝ 28x5.5x7.6մմ

Կոդ 032689

Գին



2 000000 823362



BELT 48V ՂԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ



Electrica Belt գոտու ամրակ
Արտիկուլ՝ P0862-C2
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 21մմ
Խորություն՝ 10մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու
վերջավորության ամրացման և գոտուն
միակցման համար՝ բաց եղանակով:

Կոդ 032690

Գին




Electrica Belt լուսատույի ամրակի բացիչ
Արտիկուլ՝ P0862-C3
Իրանի նյութ՝ պլաստմասե
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 123մմ
Լայնություն 123մմ
Նախատեսված է Belt մոդելի լուսատուների
ամրակների բացման և գուտու տեղադրման համար:

Կոդ 032691

Գին




BELT 48V ԴԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ

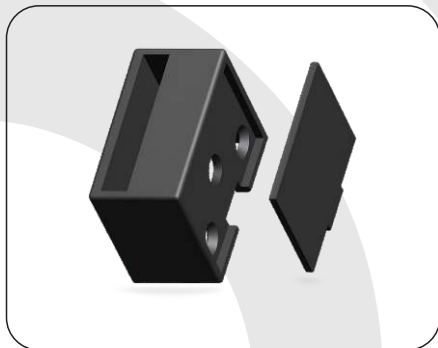

Electrica Belt գոտու ամրակ
Արտիկուլ՝ P0862-C4
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 21մմ
Խորություն՝ 15մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու
վերջավորության ամրացման և գոտուն
միակցման համար՝ փակ եղանակով

Կոդ 032692

Գին

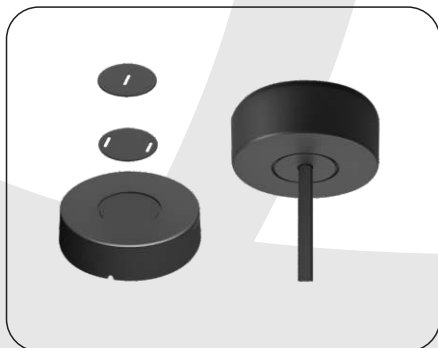

Electrica Belt 48V սնուցման սարք
Արտիկուլ՝ P0862-D1
Իրանի նյութ՝ ալյումին / պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Տրամագիծ՝ 200մմ
Բարձրություն՝ 57մմ
Ներկառուցված է 48V սնուցման սարք 100W
հզորությամբ: Ներառում է նաև 3 փոփոխվող դետալ,
որը հնարավորություն է տալիս ընտրելու գոտու
մոնտաժման ուղղությունն ու ստանալ
ցանկալի սցենարը:

Կոդ 032693

Գին




BELT 48V ՂԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ




Electrica Belt ամրակ ներկառուցվող
Արտիկուլ՝ P0862-D2-100W
Իրանի ՆյուԺ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Գոտուկ ներքին ամրակ՝ առկա է
Հոսանքի սնուցման մուտք՝ առկա է
Մոնտաժման տրամագիծ՝ 95մմ
Արտաքին տրամագիծ՝ 110մմ
Մոնտաժային խորություն՝ 40մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտուկ առաստաղին
ամրացման համար:

Կոդ 032694

Գին



2 000000 823416

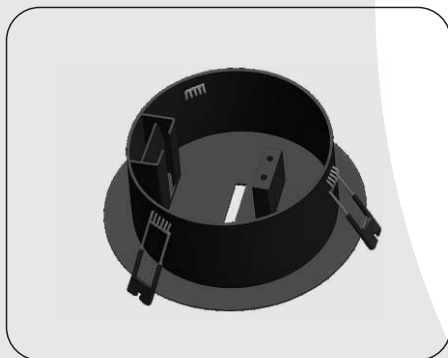

Electrica Belt ամրակ ներկառուցվող
Արտիկուլ՝ P0862-D2-200W
Իրանի ՆյուԺ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Գոտուկ ներքին ամրակ՝ առկա է
Հոսանքի սնուցման մուտք՝ առկա է
Մոնտաժման տրամագիծ՝ 95մմ
Արտաքին տրամագիծ՝ 110մմ
Մոնտաժային խորություն՝ 40մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտուկ առաստաղին
ամրացման համար:

Կոդ 032695

Գին



2 000000 823423

BELT 48V ՂԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ



Electrica Belt ամրակ պատ / առաստաղ
Արտիկուլ՝ P0862-D3-100W
Իրանի կյուլ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Գոտու ներքին ամրակ՝ առկա է
Հոսանքի սնուցման մուտք՝ առկա է
Տրամագիծ՝ 58մմ
Բարձրություն՝ 46մմ
Հիմքի տրամագիծ՝ 62մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու պատին
կամ առաստաղին ամրացման համար:

Կոդ 032696

Գին



2100000018234301



Electrica Belt ամրակ պատ / առաստաղ
Արտիկուլ՝ P0862-D3-200W
Իրանի կյուլ՝ մետաղ
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Գոտու ներքին ամրակ՝ առկա է
Հոսանքի սնուցման մուտք՝ առկա է
Տրամագիծ՝ 58մմ
Բարձրություն՝ 46մմ
Հիմքի տրամագիծ՝ 62մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու պատին
կամ առաստաղին ամրացման համար:


Կոդ 032697

Գին



2100000018234471

BELT 48V ՂԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ

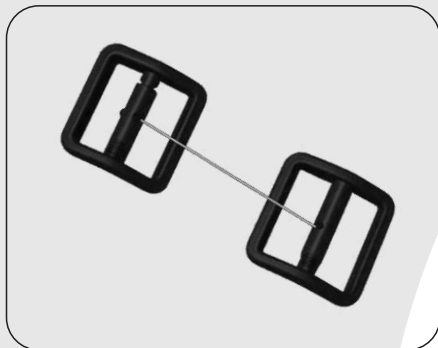

Electrica Belt երկկողմանի անցում
Արտիկուլ՝ P0862-H2
Իրանի Նյուֆ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 64մմ
Նախատեսված է գոտիների անցումային
միակցման համար: Համալրված է 2
անցումային դետալով և 64մմ միջանկյալ ճոպանով:

Կոդ 032698

Գին



2 000000 823454



Electrica Belt 48V լուսատուի ճոպան
Արտիկուլ՝ P0862-H1
Իրանի գույն՝ մոխրագույն
Երկարություն՝ 2000մմ
Քանակ փաթեթում՝ 1x2000մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու
լուսատուները կախելու համար:


Կոդ 032699

Գին



2 000000 823461


BELT 48V ՂԵՏԱԼ / ՍՆՈՒՅՈՒՄ

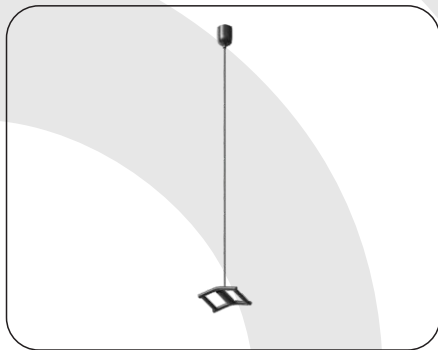

Electrica Belt 48V անցումային ճոպան
Արտիկուլ՝ P0862-H4
Արտիկուլ՝ P0862-H4
Իրանի գույն՝ մոխրագույն
Երկարություն՝ 2000մմ
Քանակ փաթեթում՝ 1x2000մմ
Նախատեսված է Belt լարային գոտու
կախելու համար: Համալրված է
անցումային դետալով:

Կոդ 032700

Գին

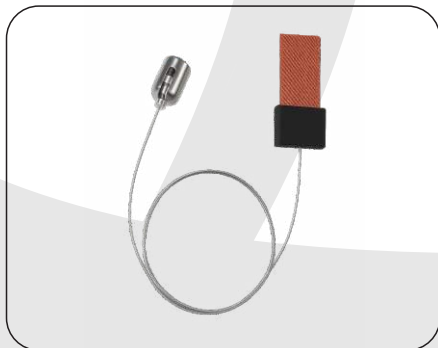

Electrica Belt 48V լարային գոտու ճոպան
Արտիկուլ՝ P0862-H5
Իրանի գույն՝ մոխրագույն
Երկարություն՝ 2000մմ
Քանակ փաթեթում՝ 1x2000մմ
Նախատեսված է Belt լարային
գոտուին կախելու համար:
Համալրված է գոտու փականով:


Կոդ 032701

Գին



BELT LՈՒՍԱՏՈՒ
LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ

BELT LUMASOL LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ

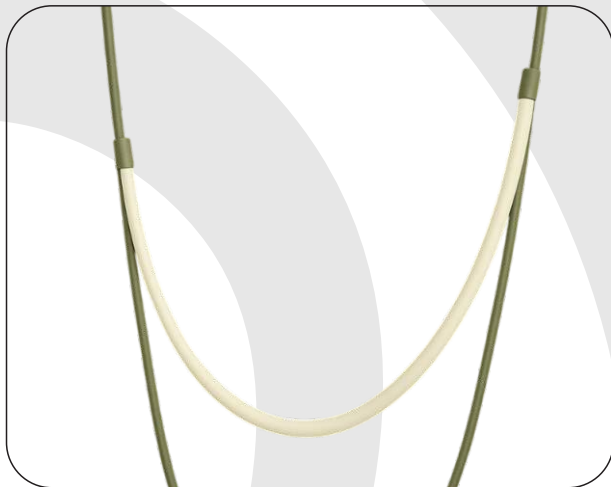

Կոդ. 032651

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-2000A17GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ սիլիկոն
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 32W
Լուսային հոսք՝ 3520LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra >80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 160°
Լուսատուի երկարություն՝ 1950մմ
Դետալներով երկարություն՝ 2115մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 33մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 21մմ
Դետալներով բարձրություն՝ 26մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOL LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032650

Գին



2 1000000 182297 6

Արտիկուլ՝ P0862-2000A17RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Մուգման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 32W
Լուսային հոսք՝ 3520LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 160°
Լուսատուի երկարություն՝ 1950մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 2115մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 33մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 21մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 26մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOL LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032653

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-2500A17GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 40W
Լուսային հոսք՝ 4400LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 160°
Լուսատուի երկարություն՝ 2480մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 2645մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 33մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 21մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 26մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOL LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-2500A17RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 40W
Լուսային հոսք՝ 4400LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ >80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 160°
Լուսատուի երկարություն՝ 2480մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 2645մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 33մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 21մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 26մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOL LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032655

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-3000A17GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 48W
Լուսային հոսք՝ 5280LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 160°
Լուսատուի երկարություն՝ 3005մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 3165մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 33մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 21մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 26մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOL LINE 160° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032654


Գին



Արտիկուլ՝ P0862-3000A17RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 48W
Լուսային հոսք՝ 5280LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 160°
Լուսատուի երկարություն՝ 3005մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 3165մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 33մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 21մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 26մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LIFTUUSN
MAG-FLAT 110°

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°

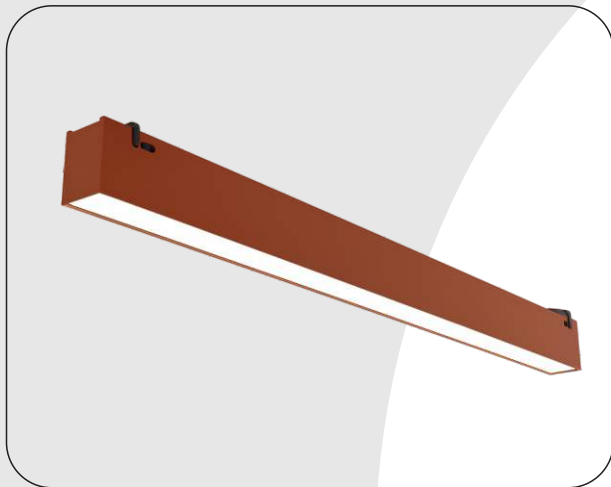


Կոդ. 032640

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1000A4RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Լուսատուի երկարություն՝ 1000մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 35մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 44մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°

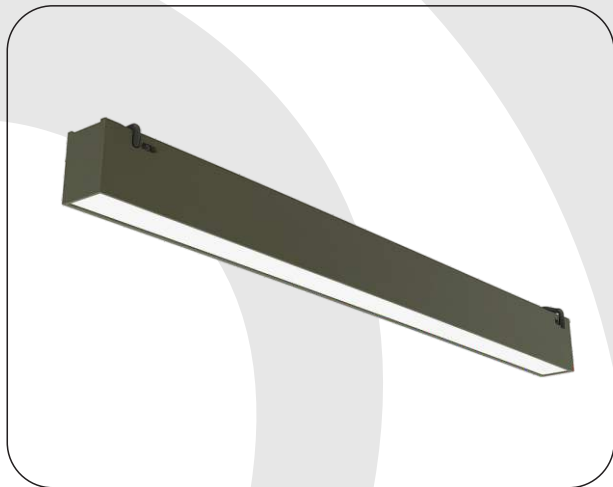

Կոդ. 032641

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1000A4GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Երկարություն՝ 1000մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 35մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 44մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1200A16RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 46W
Լուսային հոսք՝ 5060LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 1200մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 1140մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032663

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1200A16GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 46W
Լուսային հոսք՝ 5060LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra >80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 1200մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 1140մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032656

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-400A16RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1760LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 400մմ
Արտաքին տրամագիծ՝ 340մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032657

Գին



2 000000 823041

Արտիկուլ՝ P0862-400A16GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1760LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 400մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 340մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032658

Գին



2 000000 823058

Արտիկուլ՝ P0862-600A16RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 23W
Լուսային հոսք՝ 2530LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 600մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 540մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032659

Գին



2 400000 823065

Արտիկուլ՝ P0862-600A16GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 23W
Լուսային հոսք՝ 2530LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 600մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 540մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032660

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-800A16RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3300LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 800մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 740մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032661

Գին




Արտիկուլ՝ P0862-800A16GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3300LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Արտաքին տրամագիծ՝ 800մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 740մմ
Լայնություն՝ 30մմ
Բարձրություն՝ 25մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032674

Գին




Արտիկուլ՝ P0862-1200A13RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 1980LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Երկարություն՝ 1210մմ
Լայնություն՝ 110մմ
Բարձրություն՝ 22մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 32մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 110°



Կոդ. 032675

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1200A13GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 1980LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Երկարություն՝ 1210մմ
Լայնություն՝ 110մմ
Բարձրություն՝ 22մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 32մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 36°/60°

BELT LՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 36°




Կոդ. 032639

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1070A3GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3300LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 1070մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 55մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 36°

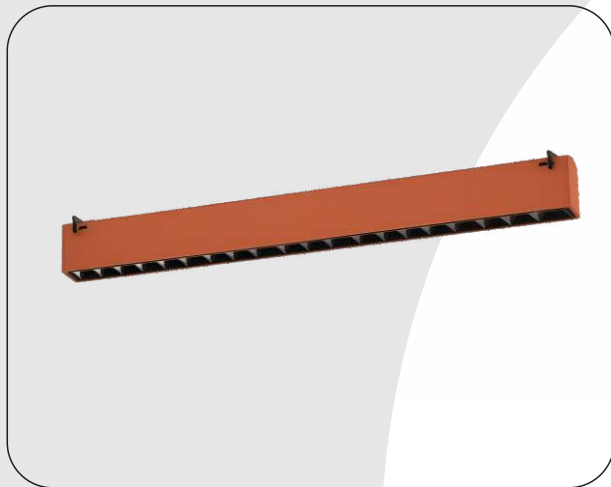

Կոդ. 032638

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1070A3RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3300LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 1070մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 55մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 36°




Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-540A3GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1760LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 545մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 55մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 36°

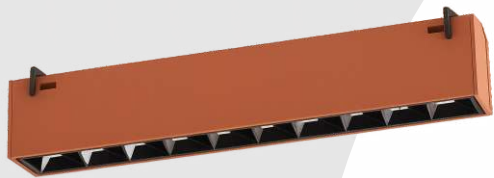

Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-540A3RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1760LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 545մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 55մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 36°




Կոդ. 032635

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-280A3GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 770LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 280մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 55մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 36°

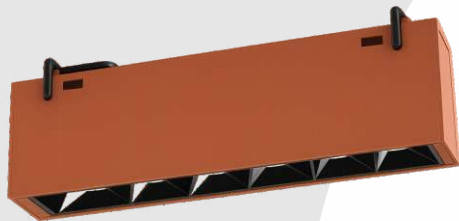

Կոդ.

Գին




Արտիկուլ՝ P0862-280A3RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 770LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 280մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 55մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 36°



Կոդ. 032672

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-1200A12RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 25W
Լուսային հոսք՝ 2750LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 1210մմ
Լայնություն՝ 110մմ
Բարձրություն՝ 22մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 32մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 36°



Կոդ. 032673


Գին



2 000000 823201

Արտիկուլ՝ P0862-1200A12GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 25W
Լուսային հոսք՝ 2750LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 1210մմ
Լայնություն՝ 110մմ
Բարձրություն՝ 22մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 32մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 60°

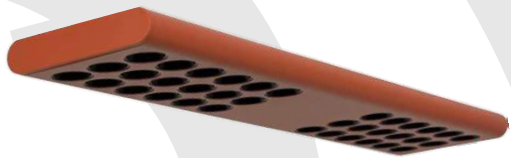

Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-460A12RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 17W
Լուսային հոսք՝ 1870LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 60°
Երկարություն՝ 465մմ
Լայնություն՝ 110մմ
Բարձրություն՝ 22մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 32մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍՏՈՒ MAG-LASER 60°



Կոդ. 032671

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-460A12GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 17W
Լուսային հոսք՝ 1870LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 60°
Երկարություն՝ 465մմ
Լայնություն՝ 110մմ
Բարձրություն՝ 22մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 32մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LNHUSNİ
UFO 120°

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՄՓՈ 120°



Կոդ. 032642

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-800A5RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 28W
Լուսային հոսք՝ 3080LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Տրամագիծ՝ 800մմ
Բարձրություն՝ 220մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 230մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ՄԲՈ 120°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-800A5GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 28W
Լուսային հոսք՝ 3080LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Տրամագիծ՝ 800մմ
Բարձրություն՝ 220մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 230մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ՄԲՕ 120°



Կոդ.

Գին




Արտիկուլ՝ P0862-600A5RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 1980LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Տրամագիծ՝ 600մմ
Բարձրություն՝ 150մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 160մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ՄԲՈ 120°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-600A5GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 1980LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Տրամագիծ՝ 600մմ
Բարձրություն՝ 150մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 160մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

**BELT LՈՒՍԱՏՈՒ
ԿԼՈՐ 100°/110°**

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 110°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-110A2GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 90մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 100մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 110°



Կոդ. 032632

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-110A2RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 90մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 100մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 110°



Կոդ. 032679

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-110A14GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 77մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 95մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 110°



Կոդ. 032678

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-110A14RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 110°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 77մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 95մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ. 032628

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-200A1RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 200մմ
Բարձրություն՝ 120մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 130մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ. 032629

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-200A2GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 200մմ
Բարձրություն՝ 120մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 130մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ. 032626

Գին



2 000000 4822730

Արտիկուլ՝ P0862-300A1RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2640LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 300մմ
Բարձրություն՝ 200մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 210մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ. 032627

Գին

Արտիկուլ՝ P0862-300A2GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2640LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra >80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 300մմ
Բարձրություն՝ 200մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 210մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի



BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-330A7GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2640LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 330մմ
Բարձրություն՝ 270մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-330A7RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2640LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 330մմ
Բարձրություն՝ 270մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ.

Գին




Արտիկուլ՝ P0862-230A7GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 230մմ
Բարձրություն՝ 190մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 100°



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-230A7RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 230մմ
Բարձրություն՝ 190մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ
ԿԼՈՐ 36°/80°

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 36°



Կոդ. 032680

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-100A15RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 105մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 120մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOT ԿՆՈՐ 36°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-100A15GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 105մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 120մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 36°



Կոդ. 032682

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-110A15RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 105մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 120մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 36°



Կոդ. 032683

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-110A15GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 105մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 120մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 36°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-100A2RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 104մմ
Բարձրություն՝ 95մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 100մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOT ԿՆՈՐ 36°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-100A2GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 104մմ
Բարձրություն՝ 95մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 100մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 80°



Կոդ. 032676

Գին




Արտիկուլ՝ P0862-100A14RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 90մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 105մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԼՈՐ 80°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-100A14GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Տրամագիծ՝ 103մմ
Բարձրություն՝ 90մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 105մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

**BELT LՈՒՍԱՏՈՒ
ՍՖԵՐԱ 260°**

BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ՄՖԵՐԱ 260°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-200A6RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից Ra >80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 260°
Տրամագիծ՝ 200մմ
Բարձրություն՝ 210մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի


BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ՄՖԵՐԱ 260°



Արտիկուլ՝ P0862-200A6GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 260°
Տրամագիծ՝ 200մմ
Բարձրություն՝ 210մմ

Կոդ.

Գին



BELT LՈՒՍԱՏՈՒ ՄՖԵՐԱ 260°




Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-300A6RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 25W
Լուսային հոսք՝ 2750LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 260°
Տրամագիծ՝ 300մմ
Բարձրություն՝ 310մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՄՖԵՐԱ 260°

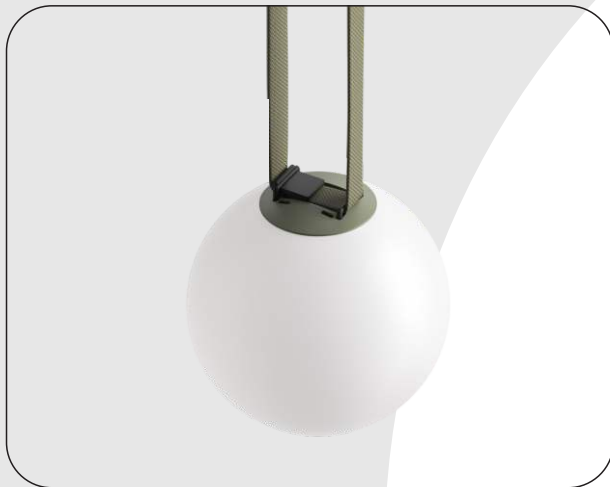

Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-300A6GR
Իրանի գույնը՝ կանաչ
Իրանի նյութը՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 25W
Լուսային հոսք՝ 2750LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 260°
Տրամագիծ՝ 300մմ
Բարձրություն՝ 310մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՄՖԵՐԱ 260°



Կոդ. 032668

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-200A8RD
Իրանի գույն՝ Terra կարմիր
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 260°
Տրամագիծ՝ 200մմ
Բարձրություն՝ 210մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

BELT LUMASOTI S56RU 260°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ P0862-200A8GR
Իրանի գույն՝ կանաչ
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 8W
Լուսային հոսք՝ 880LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 260°
Տրամագիծ՝ 200մմ
Բարձրություն՝ 210մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

