

The background is a dark blue gradient. On the left, there are two large, concentric, light blue circular shapes. On the right, there is a faint, white, constellation-like pattern of lines and dots, resembling a map of the stars.

FOR
LONG
LIFE



ԼՈՒՍԱՏՈՒ EM



ՌԵՖԼԵԿՏՈՐ EM



ԼՈՒՍԱՏՈՒ XD



ՌԵՖԼԵԿՏՈՐ XD



ԼՈՒՍԱՏՈՒ FL



ԼՈՒՍԱՏՈՒ CR



ԼՈՒՍԱՏՈՒ H30



ԼՈՒՍԱՏՈՒ TN



ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-50



ԼՈՒՍԱՏՈՒ MB



ԼՈՒՍԱՏՈՒ G-N



ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



LՈՒՍԱՏՈՒ LM



LՈՒՍԱՏՈՒ S-610



LՈՒՍԱՏՈՒ LS



LՈՒՍԱՏՈՒ CA



LՈՒՍԱՏՈՒ RL



LՈՒՍԱՏՈՒ H-R/S/C



LՈՒՍԱՏՈՒ G-W07

ԼՈՒՍՍՈՒ

E-M

ԼՈՒՍԱՏՈՒ E-M



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 575LM/600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 62մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 53մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 43մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028232



210000001801537

4000K

Կոդ՝ 028234



210000001801544

ԼՈՒՍԱՏՈՒ E-M



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1150LM/1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 82մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 74մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 44մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K


Կոդ՝ 028249



2100000018015991

4000K

Կոդ՝ 028250



2100000018016051

ԼՈՒՍԱՏՈՒ E-M



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1725LM/1800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 105մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 95մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 49մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028254



2100000018023051

4000K

Կոդ՝ 028255



2100000018016431

ՌԵՑԵԼԵԿՏՈՐ

E-M

ՈՇՏՆԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի Նյուլթ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 50մմ
Բարձրություն՝ 18մմ

Սև

Կոդ՝ 028236



ՈՇՖԼԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի Նյուգա՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ բրոմ
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 50մմ
Բարձրություն՝ 18մմ

Քրոմ

Կոդ՝ 028235



2 000000 801551

ՈՇՖԼԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի Նյուլթ` պլաստմաս
Իրանի գույն` ոսկեգույն
Լուսատուի մոդել` E-M
Տրամագիծ` 50մմ
Բարձրություն` 18մմ

Ոսկեգույն

Կոդ` 028237




ՈՇՑԼԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի Նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 70մմ
Բարձրություն՝ 16մմ

Սև

Կոդ՝ 028252



ՈՇՑԼԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ քրոմ
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 70մմ
Բարձրություն՝ 16մմ

Քրոմ

Կոդ՝ 028251




ՈՇՑԼԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ ոսկեգույն
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 70մմ
Բարձրություն՝ 16մմ

Ոսկեգույն

Կոդ՝ 028253



2100000018016361


ՌԵՑԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 90մմ
Բարձրություն՝ 16մմ

Սև

Կոդ՝ 028257



ՈՇՏԼԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ քրոմ
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 90մմ
Բարձրություն՝ 16մմ

Քրոմ

Կոդ՝ 028256



2100000008016501

ՈՇՖԼԵԿՏՈՐ E-M



Իրանի Նյուլթ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ ոսկեգույն
Լուսատուի մոդել՝ E-M
Տրամագիծ՝ 90մմ
Բարձրություն՝ 16մմ

Ոսկեգույն

Կոդ՝ 028258



2400000018016741

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

X-D


ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-D



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ/բրոն
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 805LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 70մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 60մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 50մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K


Կոդ՝ 028263



210000001801711

4000K

Կոդ՝ 028264



210000001801728

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-D



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ/բրոն
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 85մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K


Կոդ՝ 028266



2100000018017421

4000K

Կոդ՝ 028267



2100000018017591

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-D



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ/բրոն
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 2070LM/2160LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 95մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 85մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 75մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028270



2100000018017731

4000K

Կոդ՝ 028271



2100000018017801

**ԼՈՒՍԱՏՈՒ
XD ՌԵՑԵԼԵԿՏՈՐ**

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-D ՌԵՖԼԵԿՏՈՐ



Իրանի Նյուգթ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ Սև
Լուսատուի մոդել՝ X-D
Տրամագիծ՝ 70մմ

Սև

Կոդ՝ 028265



2 000000 801735

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-D ՌԵՖԼԵԿՏՈՐ



Իրանի Նյուգթ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ Սև
Լուսատուի մոդել՝ X-D
Տրամագիծ՝ 12մմ

Սև

Կոդ՝ 028269



ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-D ՈՒՖԼԵԿՏՈՐ



Իրանի Նյուգե՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ Սև
Լուսատուի մոդել՝ X-D
Տրամագիծ՝ 95մմ

Սև

Կոդ՝ 028272



2 000000 180179 7

LAHUSNI

FL



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 6W
Լուսային հոսք՝ 660LM/720LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 30°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 60մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 50մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 40մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017565



210000001135786

4100K

Կոդ՝ 017564



210000001135779



Իրանի Նյուբա՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 30°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 83մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 70մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 45մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017567



2100000011358091

4100K

Կոդ՝ 017566



2100000011357931



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM/2400LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 30°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 103մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 94մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 48մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017569



210000001811253

4100K

Կոդ՝ 017568



210000001135816

**LAHUSNI
CR**



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ, արծաթ/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 770LM/840LM
Գույնային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գույնափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 84մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 58մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017577



210000001135908

4000K

Կոդ՝ 027598



2100000011795027

4100K

Կոդ՝ 017576



2100000011358921



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ, արծաթ/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM/1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 100մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 90մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017579



2 000000 135922

4000K

Կոդ՝ 027599




2 000000 1795034

4100K

Կոդ՝ 017578



2 000000 135915

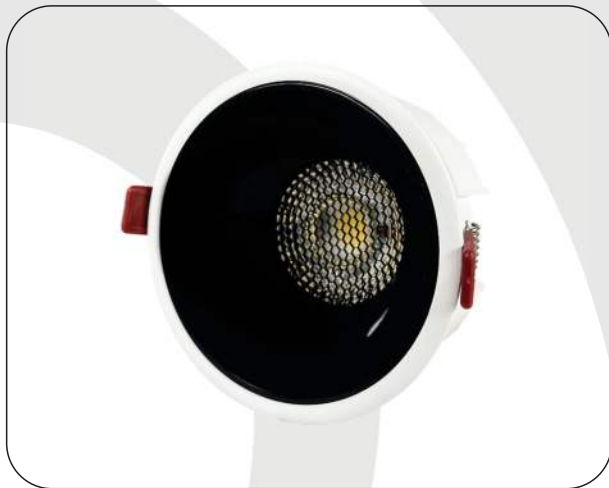

Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ, արծաթ/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ Ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM/2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 125մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 113մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 75մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017581



2100000018113761

4000K

Կոդ՝ 027600



2100000017957991

4100K

Կոդ՝ 017580



2100000011359391

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

H-30

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-30



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 575LM/600LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 55°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 60մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 50մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 42մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028374



2100000018021381

4000K

Կոդ՝ 028375



2100000018021451

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-30



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1150LM/1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 55°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 82մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 74մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 51մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028378



2100000018021521

4000K

Կոդ՝ 028380



2100000018021691


ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-30



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1725LM/1800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 55°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra85
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 100մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 86մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 61մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028382



2100000018025101

4000K

Կոդ՝ 028383



2100000018021761

LAHUSNI

TN



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/արծաթ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 700LM/800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 71մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 60մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 70մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 005920



2170592010000071

4100K

Կոդ՝ 005919



2170591910000011



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/արծաթ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1050LM/1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 87մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 70մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 005922



217059221000005

4100K

Կոդ՝ 005921



217059211000006



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1150LM/1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 71մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 60մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 70մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 021488



210000001790329

4000K

Կոդ՝ 021489



210000001790336



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1725LM/1800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 86մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 70մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 75մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 021490



2100000017903431

4000K

Կոդ՝ 021491



2100000017903501

LNFUUSNI

X-50

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-50



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 68մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 55մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 45մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027788



2100000017957371

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-50



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 83մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 57մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027789



2100000017957441

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-50



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 2160LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 102մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 90մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027790



2100000017957511

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-50



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 25W
Լուսային հոսք՝ 3000LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 130մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 115մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 75մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027791



2100000017957681

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-50



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 35W
Լուսային հոսք՝ 4200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 154մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 135մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 86մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027792



2100000017957751

ԼՈՒՍՍՈՒ

MB



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ Նիկել/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ Ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1150LM/1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 55°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 86մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 74մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017595



2 000000 811512

4100K

Կոդ՝ 017594



2 000000 811505



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ Նիկել/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ Ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1725LM/1800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 55°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 100մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 87մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 60մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017597



2 1000000 181153 6

4100K

Կոդ՝ 017596



2 1000000 181152 9



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` նիկել/սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 25W
Լուսային հոսք` 2875LM/3000LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 55°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 139մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 126մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 70մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 017599



2 000000 811550

4100K

Կոդ` 017598



2 000000 811543



Իրանի կյուլթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ նիկել/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 35W
Լուսային հոսք՝ 4200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 55°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 180մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 166մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 93մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017600



210000001811567



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ Նիկել/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ Ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 45W
Լուսային հոսք՝ 5400LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 55°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 215մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 202մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 109մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4100K

Կոդ՝ 017601



2 000000 481157 4

ԼՈՒՍՍՈՒ

G-N



Իրանի Նյուֆ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/բրոմ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1150LM/1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 80°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 92մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 77մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 45մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029191



2100000018042861

4000K

Կոդ՝ 029192



2100000018042931



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/բրոն
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1725LM/1800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 80°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 135մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 115մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 60մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029193



2100000018043091

4000K

Կոդ՝ 029194



2100000018043161



Իրանի ՆյուՔ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/բրոն
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2300LM/2400LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 80°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 163մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 140մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 70մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029195



2 10000001804323 1

4000K

Կոդ՝ 029196



2 10000001804330 1



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/բրոն
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 30W
Լուսային հոսք` 3450LM/3600LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 80°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 192մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 170մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 029199



2100000018043471

4000K

Կոդ` 029200




2100000018043541



Իրանի Նյուֆ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/բրոմ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 40W
Լուսային հոսք՝ 4600LM/4800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 80°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 225մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 195մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 100մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029201



2100000018043611

4000K

Կոդ՝ 029202



2100000018043781

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

H24

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 8W
Լուսային հոսք` 880LM/960LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 35000
Արտաքին տրամագիծ` 63մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 55մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 50մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 031536



2100000018135161

4000K

Կոդ` 031537



2100000018135231

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 35000
Արտաքին տրամագիծ՝ 85մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 72մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 59մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 031538



2 1000000 181353 01

4000K

Կոդ՝ 031539



2 1000000 181354 71

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 20W
Լուսային հոսք` 2200LM/2400LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 35000
Արտաքին տրամագիծ` 106մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 92մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 72մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 031540



2100000018135541

4000K

Կոդ` 031541



2100000018135611

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 8W
Լուսային հոսք` 880LM/960LM
Գույնային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գույնափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 35000
Արտաքին չափ` 62x62մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 53x53մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 51մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 031542



2100000018135781

4000K

Կոդ` 031543



2100000018135851

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` բառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 12W
Լուսային հոսք` 1320LM/1440LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 35000
Արտաքին չափ` 85x85մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 74x74մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 58մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 031544



2100000018135921

4000K

Կոդ` 031545



2100000018136081


ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM/2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 35000
Արտաքին չափ՝ 105x105մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 92x92մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 73մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 031546



2100000018136151

4000K

Կոդ՝ 031547



2100000018136221


ԼՈՒՍԱՏՈՒ H24



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ ուղղանկյուն
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 2x12W
Լուսային հոսք՝ 2x1320LM/2x1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 35000
Արտաքին երկարություն՝ 162մմ
Արտաքին լայնություն՝ 84.5մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 151մմ
Մոնտաժային լայնություն՝ 73մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 58մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 031548



2100000018136391

4000K

Կոդ՝ 031549



2100000018136461

LMU MUNICH

LM



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 10W
Լուսային հոսք` 1100LM/1200LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 38°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 85մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 70մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 017571




2 10000001811277

4100K

Կոդ` 017570



2 10000001811260

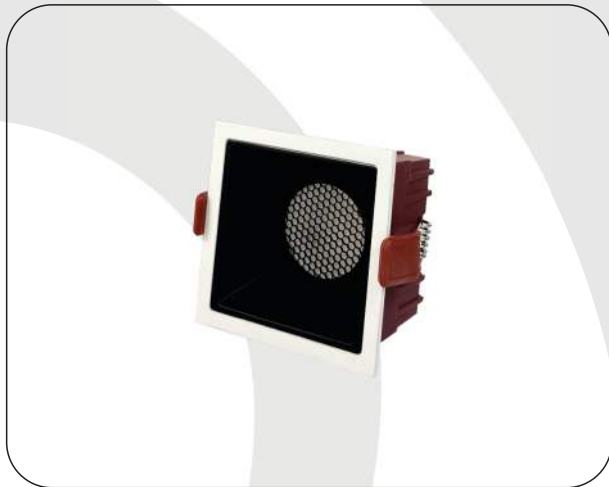

Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ բառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1100LM/1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 38°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 85x85մմ
Մոնտաժային չափ՝ 75x75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 65մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 017573




2100000018112911

4100K

Կոդ՝ 017572



2100000018112841

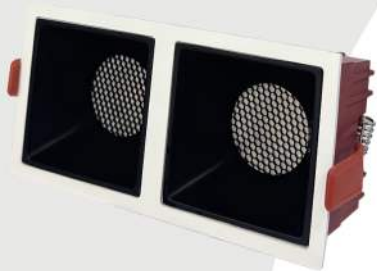

Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` ուղղանկյուն
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 20W
Լուսային հոսք` 2200LM/2400LM
Գուճային ջերմաստիճան` 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 38°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուճափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Լուսատուի երկարություն 167մմ
Լուսատուի լայնություն` 85մմ
Մոնտաժային երկարություն` 157մմ
Մոնտաժային լայնություն` 73մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 60մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K


Կոդ` 017575



4100K

Կոդ` 017574



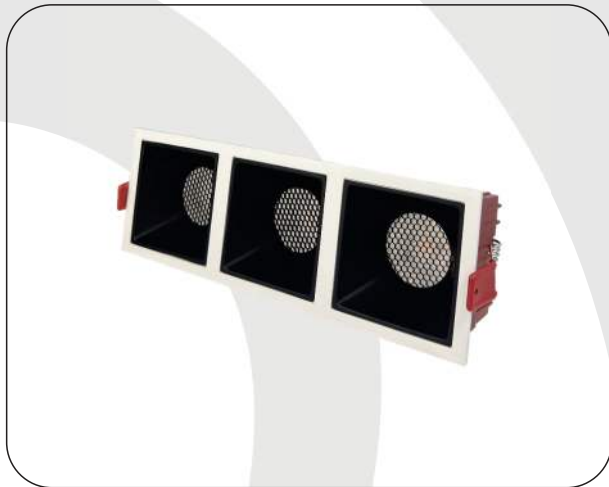

Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
 Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
 Արտաքին տեսք՝ ուղղանկյուն
 Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
 Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
 Սպառվող հզորություն՝ 30W
 Լուսային հոսք՝ 3300LM/3600LM
 Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
 Լույսի ցրման անկյուն՝ 38°
 Սնուցման լարում՝ AC85-265V
 Հզորության գործակից՝ PF 0.95
 Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
 Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
 Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
 Աշխատունակության ժամ՝ 50000
 Լուսատուի երկարություն 253մմ
 Լուսատուի լայնություն՝ 85մմ
 Մոնտաժային երկարություն՝ 240մմ
 Մոնտաժային լայնություն՝ 73մմ
 Մոնտաժային բարձրություն՝ 61մմ
 Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 031072




2100000018104161

4000K

Կոդ՝ 031071



2100000018104091

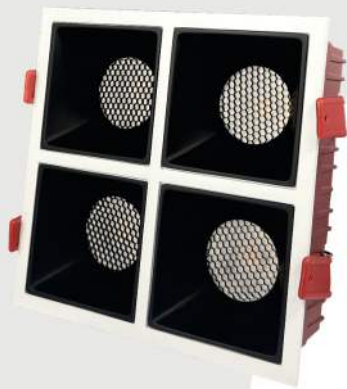

Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 40W
Լուսային հոսք` 4400LM/4800LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 38°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Լուսատուի չափ` 165x165մմ
Մոնտաժային չափ` 155x155մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 60մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 031074



2100000018104301

4000K

Կոդ` 031073



2100000018104231

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

S-610

ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-610



Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ բառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 805LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ 68x68մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 56մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 44մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 028370



2100000018020911

4000K

Կոդ՝ 028371



2100000018021071


ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-610



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` ուղղանկյուն
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 14W
Լուսային հոսք` 1610LM/1680LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 60°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.5
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Լուսատուի երկարություն 134մմ
Լուսատուի լայնություն` 68մմ
Մոնտաժային երկարություն` 121մմ
Մոնտաժային լայնություն` 56մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 44մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 028372



210000001802114

4000K

Կոդ` 028373



210000001802121

LAHUSNI

LS



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 8W
Լուսային հոսք` 880LM/960LM
Գույնային ջերմաստիճան` 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 48°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գույնափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 81մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 74մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 35մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 017583



2100000018113901

4100K

Կոդ` 017582



2100000018113831



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 12W
Լուսային հոսք` 1320LM/1440LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 48°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 128մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 119մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 36մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 017584



2100000018114131

4100K

Կոդ` 017585




2100000018114061



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 24W
Լուսային հոսք` 2640LM/2880LM
Գուևային ջերմաստիճան` 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 48°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին տրամագիծ` 173մմ
Մոնտաժային տրամագիծ` 164մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 36մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 017587



4100K

Կոդ` 017586



**ԼՈՒՍՍՆԻ
ԿԱ**



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 3W
Լուսային հոսք` 360LM
Գունային ջերմաստիճան` 4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 48°
Սնուցման լարում` AC220-240V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին չափ` 60x60մմ
Բարձրություն` 33.5մմ
Մոնտաժային չափ` 46x46մմ
Մոնտաժային բարձրություն` 27մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

4100K

Կոդ` 017591





Իրանի ՆյուՔա՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ ուղղանկյուն
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 48°
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին երկարություն՝ 100մմ
Արտաքին լայնություն՝ 60մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 75մմ
Մոնտաժային լայնություն՝ 35մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 30մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4100K

Կոդ՝ 017592





Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 48°
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 100x100մմ
Բարձրություն՝ 37մմ
Մոնտաժային չափ՝ 75x75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 35մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4100K

Կոդ՝ 017590





Իրանի ՆյուՔե՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ ուղղանկյուն
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 48°
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին երկարություն՝ 170մմ
Արտաքին լայնություն՝ 60մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 150մմ
Մոնտաժային լայնություն՝ 35մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 33.5մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4100K

Կոդ՝ 017593






Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ ուղղանկյուն
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2880LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 48°
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին երկարություն՝ 170մմ
Արտաքին լայնություն՝ 95մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 150մմ
Մոնտաժային լայնություն՝ 65մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 33.5մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4100K

Կոդ՝ 017589



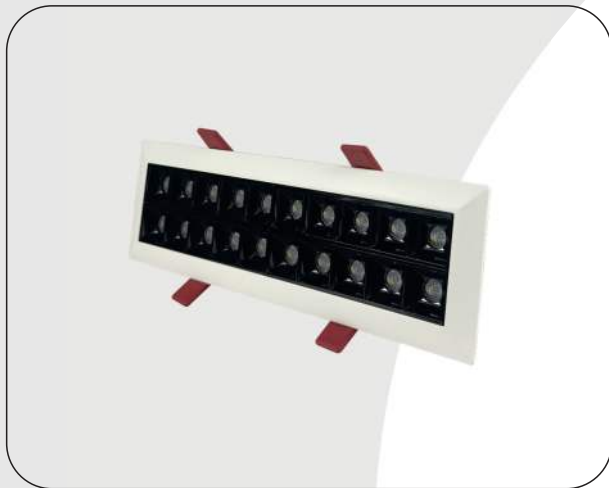

Իրանի ՆյուՔձ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ ուղղանկյուն
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 48W
Լուսային հոսք՝ 5760LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 48°
Սնուցման լարում՝ AC220-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին երկարություն՝ 298մմ
Արտաքին լայնություն՝ 95մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 270մմ
Մոնտաժային լայնություն՝ 75մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 30մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4100K

Կոդ՝ 017588



LAHUSNI

RL



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ արծաթ/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ բառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1200LM/1320LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 45°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 90x90մմ
Մոնտաժային չափ՝ 80x80մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 54մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 005930



2170593010000041

4100K

Կոդ՝ 005931



2170593110000031



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ արծաթ/սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 27W
Լուսային հոսք՝ 2700LM/2970LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 45°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 127x127մմ
Մոնտաժային չափ՝ 119x119մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 55մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 005932



2170593210000021

4100K

Կոդ՝ 005933



2170593310000011

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

H-R/S/C

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-R/S/C



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM/1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 85մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 63մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 72մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 30մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 019227



2100000011469111

4000K

Կոդ՝ 019228



2100000011469281

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-R/S/C



Իրանի ՆյուԲե՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM/1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 85մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 67մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 72մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 30մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K


Կոդ՝ 019229



2100000011469351

4000K

Կոդ՝ 019230



2100000011469421

ԼՈՒՍԱՏՈՒ H-R/S/C



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-240V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 85x85մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 70մմ
Մոնտաժային չափ՝ 72x72մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 30մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 019231



2100000011469591

4000K

Կոդ՝ 019232




2100000011469661

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

G-W07

ԼՈՒՍԱՏՈՒ G-W07

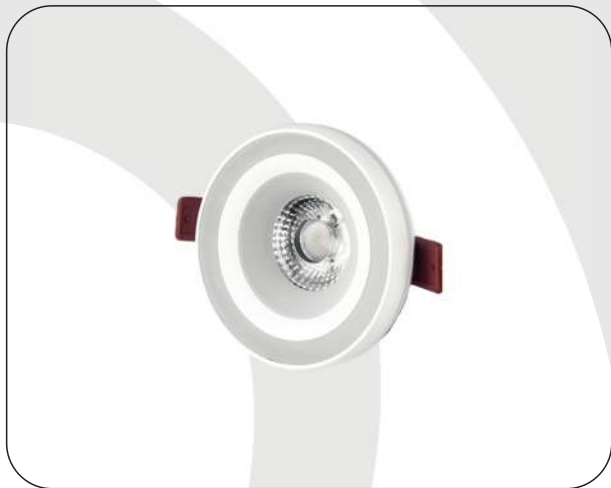

Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ ներկառուցվող
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 805LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին տրամագիծ՝ 96մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 75մմ
Մոնտաժային տրամագիծ՝ 62մմ
Մոնտաժային բարձրություն՝ 53մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029317



2100000018047981

4000K

Կոդ՝ 029318



2100000018048041

