



FOR
LONG
LIFE



SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՂԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ



SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ԴԵՏԱԼ



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՒՂՂՈՐԴԱԾ

SLIM 48V

**ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՂԻ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ**

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՂԻ



Արտիկուլ՝ MGS27610
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Երկարություն՝ 1000մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 10մմ
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20

Կոդ

027610

Գին



2 000000 795126

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՂԻ



Արտիկուլ՝ MGS27611
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Երկարություն՝ 2000մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 10մմ
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20

Կոդ

027611

Գին



2 000000 795133

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՂԻ



Արտիկուլ՝ MGS27612
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Երկարություն՝ 3000մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 10մմ
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20

Կոդ

027612

Գին




SLIM 48V ՍԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ՄՆՈՋՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ MGS27644
Հոսանքի ուժ՝ 2A
Հոսանքի լարում՝ 48V
Մնուցման լարում՝ AC180-265V
Հզորություն՝ 100W
Երկարություն՝ 263մմ
Լայնություն՝ 33մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Կոդ՝ 027644

Գին՝



SLIM 48V ՍԱԳԵՒՍԱԿԱՆ ՀԱՐԺՈՒՂՈՒ ՄՆՈՋՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ MGS27645
Հոսանքի ուժ՝ 4A
Հոսանքի լարում՝ 48V
Մնուցման լարում՝ AC180-265V
Հզորություն՝ 200W
Երկարություն՝ 263մմ
Լայնություն՝ 33մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Կոդ.

Գին



SLIM 48V

**ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ
ԴԵՏԱԼ**

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ԴԵՏԱԼ




Electrica Slim սնուցման մուտք
Արտիկուլ՝ MGS27646
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 77մմ
Լայնություն՝ 34.5մմ
Բարձրություն՝ 20մմ

Կոդ

027646

Գին



SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ԴԵՏԱԼ




Electrica Slim հոսանքի անցում
Արտիկուլ՝ MGS27647
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 40մմ
Լայնություն՝ 32մմ
Բարձրություն՝ 10մմ

Կոդ

027647

Գին



2 000000 811802

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ԴԵՏԱԼ



Electrica Slim անկյունային կցորդ
Արտիկուլ՝ MGS27648
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 88մմ
Կողմերի երկարություն՝ 2x62մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 16մմ

Կոդ

027648

Գին



2 000000 811819

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ԴԵՏԱԼ




Electrica Slim 90° անկյունն պատ-առաստաղ
Արտիկուլ՝ MGS27649
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 2x45մմ
Լայնություն՝ 32մմ
Բարձրություն՝ 13մմ

Կոդ

027649

Գին



2 000000 795645 1

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ԴԵՏԱԼ



Electrica Slim շարժուղու փական
Արտիկուլ՝ MGS27650
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 35մմ
Լայնություն՝ 9.5մմ
Բարձրություն՝ 2մմ

Կոդ

027650

Գին



2 000000 795652

SLIM 48V ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՂՈՒ ԴԵՏԱԼ



Electrica Slim շարժուղու ամրացման դետալ
Արտիկուլ՝ MGS27782
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 62մմ
Լայնություն՝ 33.5մմ
Խորություն՝ 30.5մմ

Կոդ

027651

Գին



2 000000 795669


SLIM 48V
ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°




Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27613
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 367մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°

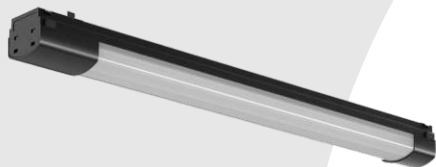


Կոդ. 027614

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27614
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 367մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°

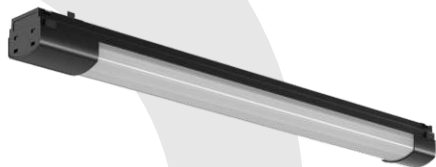


Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27615
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 668մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°

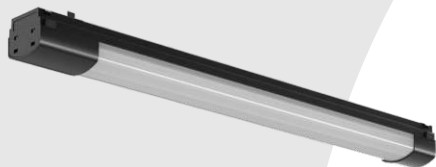


Արտիկուլ՝ MGS27616
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2400LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 668մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ՝ 027616

Գին՝



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°

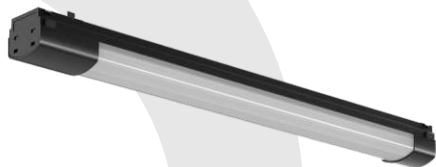


Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27617
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 968մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°

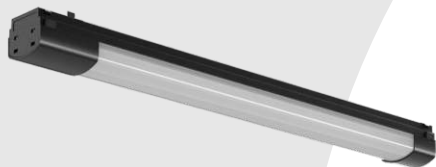

Արտիկուլ՝ MGS27618
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 968մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ՝ 027618

Գին՝



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°



Կոդ. 027626

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27626
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 6W
Լուսային հոսք՝ 720LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 35մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°



Կոդ. 027627

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27627
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 6W
Լուսային հոսք՝ 720LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ >80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 35մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°



Կոդ. 027628

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27628
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 35մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°



Արտիկուլ՝ MGS27629
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Եկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 35մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի


Կոդ. 027629

Գին



SLIM 48V
ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120°
ՇԱՐԺԱԿԱՆ

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120° ՇԱՐԺԱԿԱՆ

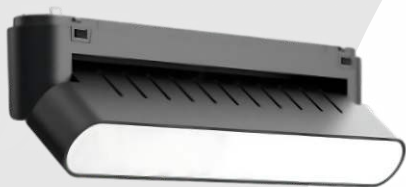

Կոդ

Գին




Արտիկուլ՝ MGS27636
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27637
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 030874

Գին



Արտիկուլ՝ M-G016EWW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1920LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Տրամագիծ՝ 96.5մմ
Բարձրություն՝ 30մմ
Երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 120° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ

Գին



2 000000 1809748

Արտիկուլ՝ M-G016ENW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1920LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 120°
Տրամագիծ՝ 96.5մմ
Բարձրություն՝ 30մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի


SLIM 48V
ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°



Կոդ. 027619


Գին



2 000000 795201

Արտիկուլ՝ MGS27619
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 332մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°

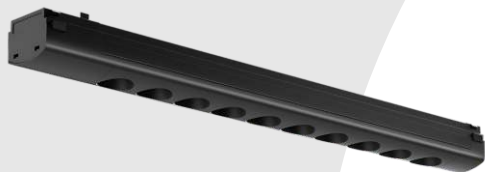

Արտիկուլ՝ MGS27620
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 332մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ

Գին




SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°



Կոդ. 027621

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27621
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 598մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°




Կոդ. 027622

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27622
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 598մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°

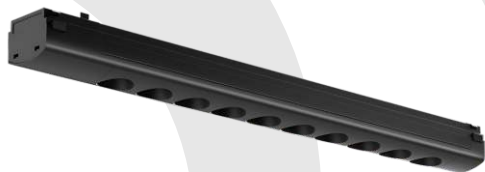


Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27623
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 863մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°

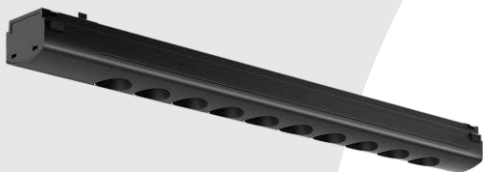

Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27624
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 30W
Լուսային հոսք՝ 3600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 863մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 24մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°



Կոդ. 027630

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27630
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 6W
Լուսային հոսք՝ 720LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 36մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°



Արտիկուլ՝ MGS27724
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 6W
Լուսային հոսք՝ 720LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 36մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ. 027631

Գին




SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27632
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 36մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36°



Արտիկուլ՝ MGS27633
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 36մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ

Գին



SLIM 48V

ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐՃԱԿԱՆ



Կոդ. 030867

Գին



Արտիկուլ՝ M-G016SWW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1920LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 77մմ
Լայնություն՝ 77մմ
Բարձրություն՝ 31մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 108մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 030868

Գին



Արտիկուլ՝ M-G016SNW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1920LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 77մմ
Լայնություն՝ 77մմ
Բարձրություն՝ 31մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 108մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ M-G016RWW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1920LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 96մմ
Բարձրություն՝ 31մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐՃԱԿԱՆ



Կոդ. 030871

Գին




Արտիկուլ՝ M-G016RNW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1920LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 96մմ
Բարձրություն՝ 31մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ M-G024SWW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 220մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 30մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 030873

Գին



Արտիկուլ՝ M-G024SNW
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 220մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 30մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐՃԱԿԱՆ



Կոդ. 027713

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27713
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 6W
Լուսային հոսք՝ 720LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 128մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V LՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 027714

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27714
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 6W
Լուսային հոսք՝ 720LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 128մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐՃԱԿԱՆ



Կոդ. 027716

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27716
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 236մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27717
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 236մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐՃԱԿԱՆ



Կոդ. 027720

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27720
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 2160LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 344մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 027721

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27721
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 18W
Լուսային հոսք՝ 2160LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 344մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Արտիկուլ՝ MGS27722
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 452մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ՝ 027722

Գին՝



SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 027723

Գին



2 000000 1795379

Արտիկուլ՝ MGS27723
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 452մմ
Լայնություն՝ 33,8մմ
Բարձրություն՝ 59.3մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 027634

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27364
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ 36° ՇԱՐԺԱԿԱՆ



Կոդ. 027635

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27635
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V


ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՌԴՂՈՐԴՎԱԾ

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՐՂՈՐԴԱԾ



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27753
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 48մմ
Բարձրություն՝ 120մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՐԴՈՐԴԱԾ



Կոդ. 027639

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27639
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 48մմ
Բարձրություն՝ 120մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՐՂՈՐԴԱԾ



Կոդ. 027640

Գին



2 000000 795539


Արտիկուլ՝ MGS27640
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1800LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 60մմ
Բարձրություն՝ 135մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՐԴՈՐԴԱԾ



Կոդ 027641

Գին




Արտիկուլ՝ MGS27641
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1800LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 60մմ
Բարձրություն՝ 135մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՐՂՈՐԴԱԾ



Կոդ. 027642

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27642
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 80$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 67մմ
Բարձրություն՝ 145մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SLIM 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՐԴՈՐԴԱԾ



Կոդ. 027643

Գին



Արտիկուլ՝ MGS27643
Իրանի գույն՝ սև
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 67մմ
Բարձրություն՝ 145մմ
Մոնտաժային երկարություն՝ 118մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

