

The background is a dark navy blue. On the left side, there are two large, concentric, light gray circular shapes that are partially cut off by the edge of the frame. On the right side, there is a faint, white, stylized illustration of a person's head and shoulders in profile, facing right. The person has long, flowing hair and is wearing a garment with ruffles. The entire illustration is composed of fine white lines and is dotted with small white stars, giving it a celestial or ethereal appearance.

FOR
LONG
LIFE



SOFT 48V ՇԱՐԺՈՒՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՄՆՈՒՑՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



SOFT 48V ԼՈՒՄԱՏՈՒ LINE 360°/ՍԻԼԻԿՈՆԵ



SOFT 48V ԼՈՒՄԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



SOFT 48V ԼՈՒՄԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



SOFT 48V ԼՈՒՄԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



SOFT 48V ԼՈՒՄԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 200°/36°




SOFT 48V ԼՈՒՄԱՏՈՒ ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ 36°

SOFT 48V

**ՇԱՐԺՈՒՂԻ/ԴԵՏԱԼ/
ՍՆՈՒՑՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ**

SOFT 48V ՇԱՐԺՈՒՂԻ

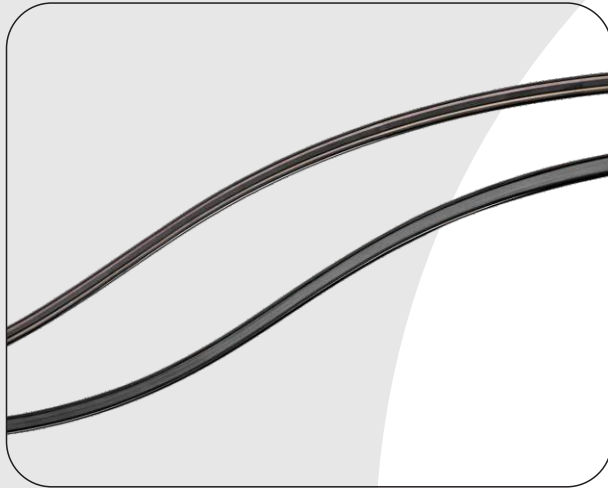

Electrica Soft 48V ճկվող շարժուղի
Արտիկուլ՝ S15T-5M
Իրանի նյութ՝ պողպատ/պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Մոնտաժում՝ արտաքին
Սնուցման լարում՝ 48V
Երկարություն՝ 5000մմ
Լայնություն՝ 15.5մմ
Հաստություն՝ 4մմ
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20

Կոդ

032482

Գին



2 000000 4821313

SOFT 48V ՂԵՏԱԼ



Electrica Soft 48V հոսանքի մուտք
Արտիկուլ՝ S15T-E00
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 42մմ
Լայնություն՝ 21մմ
Բարձրություն՝ 13մմ
Լարի երկարություն՝ 950մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 1010մմ

Կոդ

032483

Գին



2 000000 1821320

SOFT 48V ՂԵՏԱԼ



Electrica Soft 48V հոսանքի անցում
Արտիկուլ՝ S15T-E01
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 42մմ
Լայնություն՝ 21մմ
Բարձրություն՝ 13մմ
Լարի երկարություն՝ 88մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 172մմ

Կոդ

032484

Գին



SOFT 48V ՂԵՏԱԼ



Electrica Soft 48V հոսանքի անցում

Արտիկուլ՝ S15T-E02

Իրանի նյութ՝ պլաստմաս

Իրանի գույն՝ սև

Երկարություն՝ 42մմ

Լայնություն՝ 21մմ

Բարձրություն՝ 13մմ

Կոդ

032485

Գին



2 000000 1821344

SOFT 48V ՂԵՏԱԼ



Electrica Soft 48V շարժուղու փական
Արտիկուլ՝ S15T-END
Իրանի նյութ՝ պլաստմաս
Իրանի գույն՝ սև
Երկարություն՝ 18մմ
Լայնություն՝ 15մմ
Բարձրություն՝ 7մմ

Կոդ

032486

Գին



SOFT 48V ՂԵՏԱԼ




Electrica Soft 48V շարժուղու ամրակ
Արտիկուլ՝ S15T-W01
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Հիմքի տրամագիծ՝ 26մմ
Բարձրություն՝ 66մմ

Կոդ

032487

Գին



2 000 000 821 368

SOFT 48V ՂԵՏԱԼ



Electrica Soft 48V հոսանքի մուտք
Արտիկուլ՝ S15T-W02
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Տրամագիծ՝ 60մմ
Բարձրություն՝ 16մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 61մմ

Կոդ

032488

Գին



SOFT 48V ՂԵՏԱԼ



Electrica Soft 48V շարժուղու ամրակ
Արտիկուլ՝ S15T-P300
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Հիմքի տրամագիծ՝ 19մմ
Տրամագիծ՝ 26մմ
Երկարություն՝ 340մմ
Երկարություն առանց կոնտակտ՝ 292մմ

Կոդ


032489

Գին



2 000000 821382

SOFT 48V ՂԵՏԱԼ

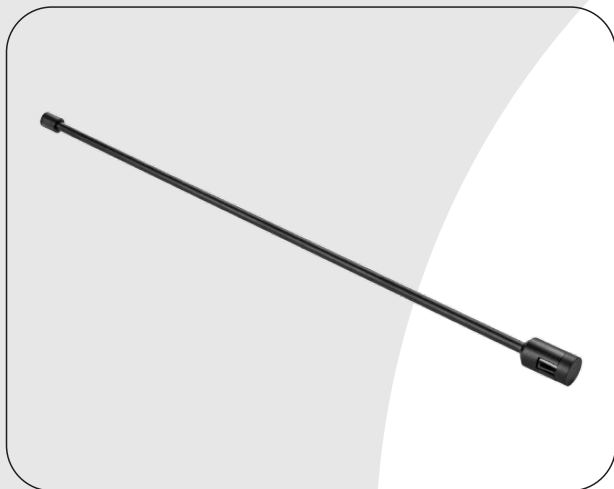

Electrica Soft 48V շարժուղու ամրակ
Արտիկուլ՝ S15T-P700
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Հիմքի տրամագիծ՝ 19մմ
Տրամագիծ՝ 26մմ
Երկարություն՝ 745մմ
Երկարություն առանց կոնտակտ՝ 700մմ

Կոդ

032490

Գին



SOFT 48V ՂԵՏԱԼ



Electrica Soft 48V սնուցման սարքի տուփ
Արտիկուլ՝ S15T-B01
Երկարություն՝ 275մմ
Լայնություն՝ 58մմ
Բարձրություն՝ 50մմ
Հոսանքի մուտք՝ առկա է
Նախատեսված է համապատասխան
սնուցման սարքը թաքցնելու համար:

Կոդ. 032541

Գին



SOFT 48V ՍՆՈՒՑՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Electrica 48V սնուցման բլոկ
Արտիկուլ՝ BDX-100W
Հոսանքի լարում՝ 48V
Սպառող հոսանքի ուժ՝ 2A
Սպառող հզորություն՝ 100W
Մուտքային լարում՝ 110-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Հաճախականություն՝ 50/60Hz
Երկարություն՝ 148.5մմ
Լայնություն՝ 49մմ
Բարձրություն՝ 29մմ
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Երաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի

Կոդ

033246

Գին



SOFT 48V ՍՆՈՒՑՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Electrica 48V սնուցման բլոկ
Արտիկուլ՝ BDX-200W
Հոսանքի լարում՝ 48V
Սպառող հոսանքի ուժ՝ 4A
Սպառող հզորություն՝ 200W
Մուտքային լարում՝ 110-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.9
Հաճախականություն՝ 50/60Hz
Երկարություն՝ 179.5մմ
Լայնություն՝ 49մմ
Բարձրություն՝ 29մմ
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Երաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի

Կոդ

033245

Գին



2 1000000 4825007

SOFT 48V
ԼՈՒՍԱՏՈՒ LINE 360°
ՍԻԼԻԿՈՆԵ

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ

032535

Գին



2 1000000 1821849

Արտիկուլ՝ SLS1522-1M3K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին / սիլիկոն
Իրանի գույն՝ սև / սպիտակ
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 360°
Տրամագիծ՝ 22մմ
Երկարություն՝ 980մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 1135մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ

032536

Գին



Արտիկուլ՝ SLS1522-1M4K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին / սիլիկոն
Իրանի գույն՝ սև / սպիտակ
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 16W
Լուսային հոսք՝ 1760LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 360°
Տրամագիծ՝ 22մմ
Երկարություն՝ 980մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 1135մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ

032537

Գին



Արտիկուլ՝ SLS1522-2M3K
Իրանի Նյուլթ՝ ալյումին / սիլիկոն
Իրանի գույն՝ սև / սպիտակ
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 32W
Լուսային հոսք՝ 3200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 360°
Տրամագիծ՝ 22մմ
Երկարություն՝ 1957մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 2113մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ SLS1522-2M4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին / սիլիկոն
Իրանի գույն՝ սև / սպիտակ
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 32W
Լուսային հոսք՝ 3520LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 360°
Տրամագիծ՝ 22մմ
Երկարություն՝ 1957մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 2113մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ

032539

Գին



2 000000 821887

Արտիկուլ՝ SLS1522-3M3K
Իրանի Նյութ՝ ալյումին / սիլիկոն
Իրանի գույն՝ սև / սպիտակ
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 48W
Լուսային հոսք՝ 4800LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 360°
Տրամագիծ՝ 22մմ
Երկարություն՝ 2956մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 3117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ

032540

Գին



Արտիկուլ՝ SLS1522-3M4K
Իրանի Նյութ՝ ալյումին / սիլիկոն
Իրանի գույն՝ սև / սպիտակ
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 48W
Լուսային հոսք՝ 5280LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 360°
Տրամագիծ՝ 22մմ
Երկարություն՝ 2956մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 3117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V

LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ

032505

Գին



2 000000 821542

Արտիկուլ՝ SSB1514DR3K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032506

Գին



Արտիկուլ՝ SSB1514DR4K
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032507

Գին



2 000000 482156 6

Արտիկուլ՝ SSB1528DR3K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1100LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117.5մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SSB1528DR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117.5մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ

032517

Գին




Արտիկուլ՝ SWB1513NR3K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1320LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 113մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 84.5մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ SWB1513NR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 113մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 84.5մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SWB1514NR3K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ $Ra > 90$
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Տրամագիծ՝ 138մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 83մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SWB1514NR4K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 20W
Լուսային հոսք՝ 2400LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան 100°
Տրամագիծ՝ 138մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 83մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032497

Գին



2 000000 821467

Արտիկուլ՝ SLB1514NR3K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SLB1514NR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032499

Գին



Արտիկուլ՝ SLB1528NR3K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1100LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ

Գին



2 000000 821498

Արտիկուլ՝ SLB1528NR4K
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V
LŊHUUSŊŊ MAG-LASER
24°/90°

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ. 032501

Գին



2 10000001821504

Արտիկուլ՝ SLA1505NR3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ. 032502

Գին



Արտիկուլ՝ SLA1505NR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ. 032503

Գին



Արտիկուլ՝ SLA1510NR3K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1100LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SLA1510NR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1505DR3K
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1505DR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 141մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1510DR3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1100LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°



Կոդ.

Գին



2100000001821610

Արտիկուլ՝ SSA1510DR4K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 24°
Երկարություն՝ 274մմ
Լայնություն՝ 34մմ
Բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 90°



Կոդ

032513

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1524DR3K
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2640LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 90°
Երկարություն՝ 276մմ
Լայնություն՝ 119մմ
Բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 104մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 90°




Կոդ. 032514

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1524DR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 24W
Լուսային հոսք՝ 2880LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 90°
Երկարություն՝ 276մմ
Լայնություն՝ 119մմ
Բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 104մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 90°

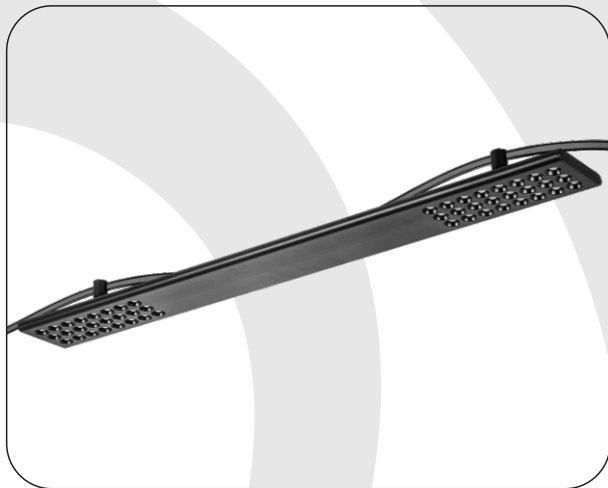


Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SWA1548NR3K
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 2x24W
Լուսային հոսք՝ 5280LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 90°
Երկարություն՝ 1006մմ
Լայնություն՝ 119մմ
Բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 70մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 90°

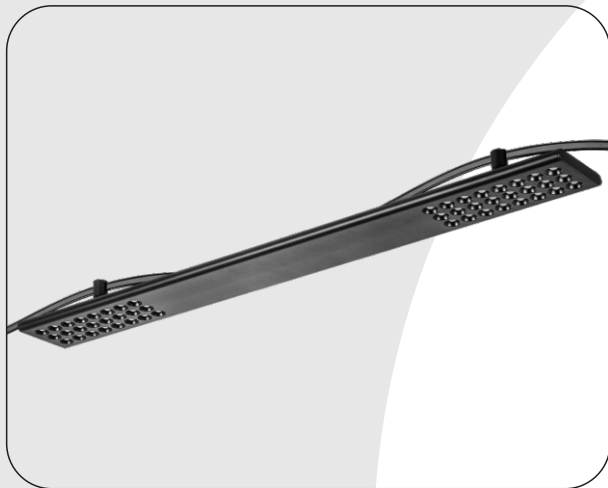

Կոդ. 032516

Գին



Արտիկուլ՝ SWA1548NR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 2x24W
Լուսային հոսք՝ 5760LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 90°
Երկարություն՝ 1006մմ
Լայնություն՝ 119մմ
Բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 70մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Արտիկուլ՝ SWB1501NR-A3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / թափանցիկ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 330LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Տրամագիծ՝ 100մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 153մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ.

Գին



SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ

032522

Գին



Արտիկուլ՝ SWB1501NR-A4K
Իրանի նյութ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / թափանցիկ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 360LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Տրամագիծ՝ 100մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 153մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ.

Գին



2 000000 821726

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-B3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / թափանցիկ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 330LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Մեծ տրամագիծ՝ 116մմ
Փոքր տրամագիծ՝ 40մմ
Բարձրություն՝ 63մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 123մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SWB1501NR-B4K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / թափանցիկ
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 360LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Մեծ տրամագիծ՝ 116մմ
Փոքր տրամագիծ՝ 40մմ
Բարձրություն՝ 63մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 123մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ

032525

Գին



2 000000 821740

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-C3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / թափանցիկ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 330LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Տրամագիծ՝ 50մմ
Բարձրություն՝ 101մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 166մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ.

Գին



2 000000 1821757

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-C4K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / թափանցիկ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 360LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 80°
Տրամագիծ՝ 50մմ
Բարձրություն՝ 101մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 166մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ

032527

Գին



Արտիկուլ՝ SWB1503NR3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / անթափանց սպիտակ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 330LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 200°
Տրամագիծ՝ 80մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 141մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SWB1503NR4K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / անթափանց սպիտակ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 3W
Լուսային հոսք՝ 360LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 200°
Տրամագիծ՝ 80մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 141մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Արտիկուլ՝ SWB1505NR3K
Իրանի Նյուլթ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / անթափանց սպիտակ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 200°
Տրամագիծ՝ 120մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 186մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ

032529

Գին



SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ

032530

Գին




2 000000 821795

Արտիկուլ՝ SWB1505NR4K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին / ապակի
Իրանի գույն՝ սև / անթափանց սպիտակ
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 200°
Տրամագիծ՝ 120մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 186մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 200°/36°

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 200°

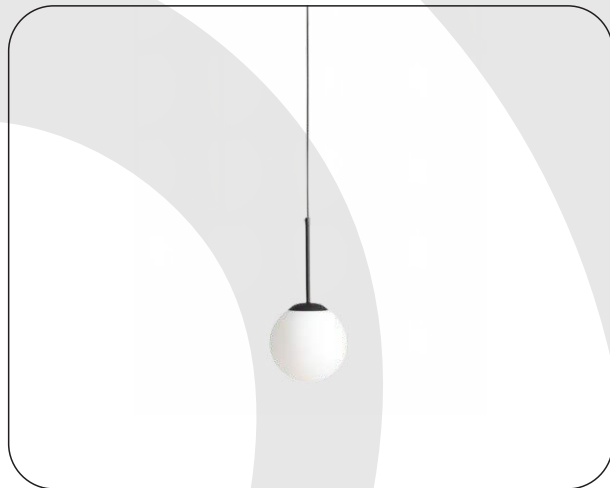

Կոդ

032531

Գին



Արտիկուլ՝ SPB1505NR3K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 200°
Տրամագիծ՝ 120մմ
Բարձրություն՝ 127մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 228մմ
Լարի երկարություն՝ 1534մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 200°



Կոդ. 032532

Գին



2 000000 821818

Արտիկուլ՝ SPB1505NR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 200°
Տրամագիծ՝ 120մմ
Բարձրություն՝ 127մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 228մմ
Լարի երկարություն՝ 1534մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 36°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SPA5030NR3K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1100LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 51մմ
Բարձրություն՝ 316մմ
Լարի երկարություն՝ 1122մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V LՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 36°/100°



Արտիկուլ՝ SPA5030NR4K
Իրանի ՆյուԹ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 51մմ
Բարձրություն՝ 316մմ
Լարի երկարություն՝ 1122մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ.

Գին



SOFT 48V


ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՌԴՂՈՐԴՎԱԾ 36°

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՂՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1535DR3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 550LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 80մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 156մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՂՂՈՐԴՎԱԾ 36°



Կոդ. 032492

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1535DR4K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 5W
Լուսային հոսք՝ 600LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 35մմ
Բարձրություն՝ 80մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 156մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի


SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՂՂՈՐԴԱԾ 36°



Արտիկուլ՝ SSA1545DR3K
Իրանի ՆյուԺ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1100LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 45մմ
Բարձրություն՝ 100մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 176մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

Կոդ. 032493

Գին



SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՂՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ. 032494

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1545DR4K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 10W
Լուսային հոսք՝ 1200LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 45մմ
Բարձրություն՝ 100մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 176մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՐՂՈՐԴՎԱԾ 36°



Կոդ.

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1560DR3K
Իրանի ՆյուԼթ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Սնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1650LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 3000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 60մմ
Բարձրություն՝ 120մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 194մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

SOFT 48V ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՂՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ. 032496

Գին



Արտիկուլ՝ SSA1560DR4K
Իրանի նյութ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Մնուցման լարում՝ DC48V
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1800LM
Գուևային ջերմաստիճան՝ 4000K
Ցանցի հաճախականություն՝ 50-60Hz
Գուևափոխանցման գործակից՝ Ra>90
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Տրամագիծ՝ 60մմ
Բարձրություն՝ 120մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 194մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 5 տարի

